


# Euronit

## Imperline®

Placa bajo teja de fibrocemento

- Muy fácil de instalar
- De pequeño tamaño y ligera
- Manejable por una persona

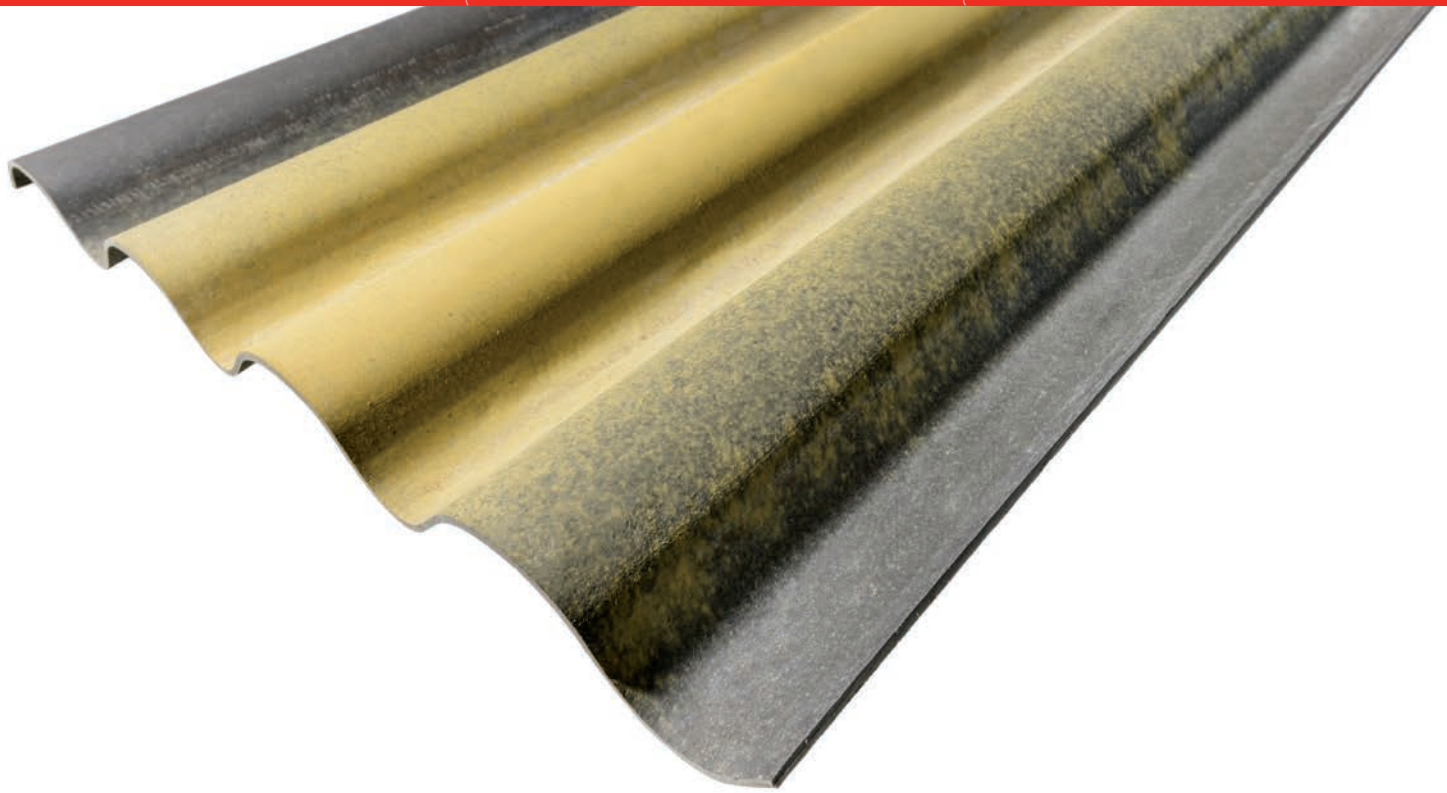

## Placa Imperline®

# La bajo teja ligera para rehabilitación

**Perfil curva 230.**


Ideal para rehabilitación de edificios residenciales o históricos.

Permite mantener la teja original.

- ✓ Colocar sobre soporte continuo según norma UNE 88111 - 2011
- ✓ Reversible: instalación de teja curva como canal y cobija o solo como canal, según el lado de la placa.

- Impermeable
- Incombustible
- Indeformable - Duradera

Dimensiones (cm.)	Perfil	Presentación Color	Peso (Kg./Ud.)	Uds./Palet	Código
124 x 96,4	230	Negra/Amarilla	13	80	78904



- Muy fácil de instalar
- De pequeño tamaño y ligera
- Manejable por una persona



### FIJACIÓN DE LAS TEJAS

- Directamente sobre la placa, con fijación mecánica y espuma.
- Sobre rastreles, formando una cubierta ventilada que proporciona un mayor aislamiento acústico y térmico en el tejado.



### INSTALACIÓN Y MANIPULACIÓN



Perforado



Atornillado



Pegado



Fácil manipulación