

Euronit

Agrotherm®+

Painel Sanduíche de Fibrocimento

- O painel do Bem-estar Animal
- Resistente á corrosão
- Um mais de isolamento térmico que aumenta o conforto e a eficiência energética

Durabilidade: FIBROCIMENTO

Placa Granonda

Isolamento

Poliuretano homogéneo 40 Kg/m³

Limpeza e Luminosidade


Acabamento interior em Poliéster branco

Acabamento

Junta longitudinal de PVC

Rentabilidade

Melhora a produção

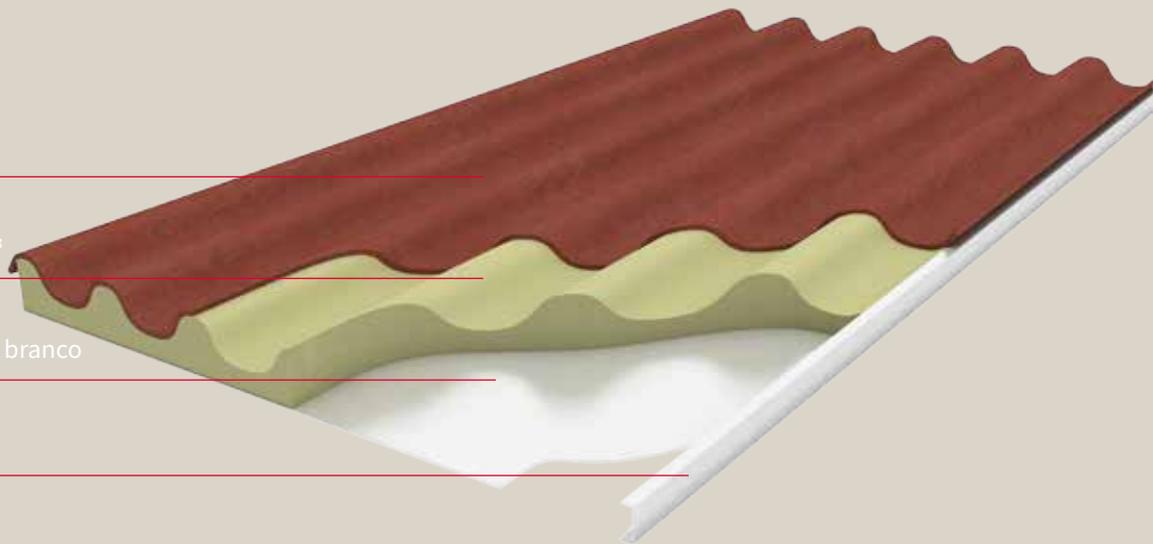

Agrotherm®+.

Isolamento e limpeza, são chaves para o bem-estar animal e para a produtividade

TRANSFERÊNCIA TÉRMICA

$U = 0,3807 \text{ W/m}^2\text{K}$



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Perfil da placa:	Granonda
Comprimentos:	1.520 / 2.000 / 2.500 mm
Largura:	1.100 mm
Espessura média:	54 mm
Passo de onda:	177 mm
Espessura aproximada do poliéster:	0,6 mm
Densidade do poliuretano:	40 kg/m ³
Peso aproximado:	16 kg/m ²
Norma do painel:	UNE-EN 88113/2010



Não oxida




Não provoca ruído




Sem manutenção

GARANTIA
ANTICORROSÃO

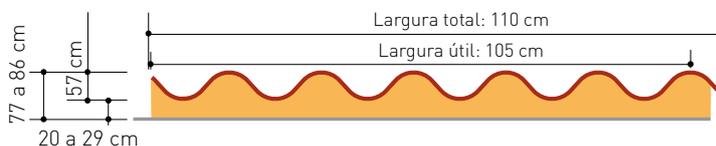

- O painel do Bem-estar Animal
- Resistente á corrosão
- Um mais de isolamento térmico que aumenta o conforto e a eficiência energética

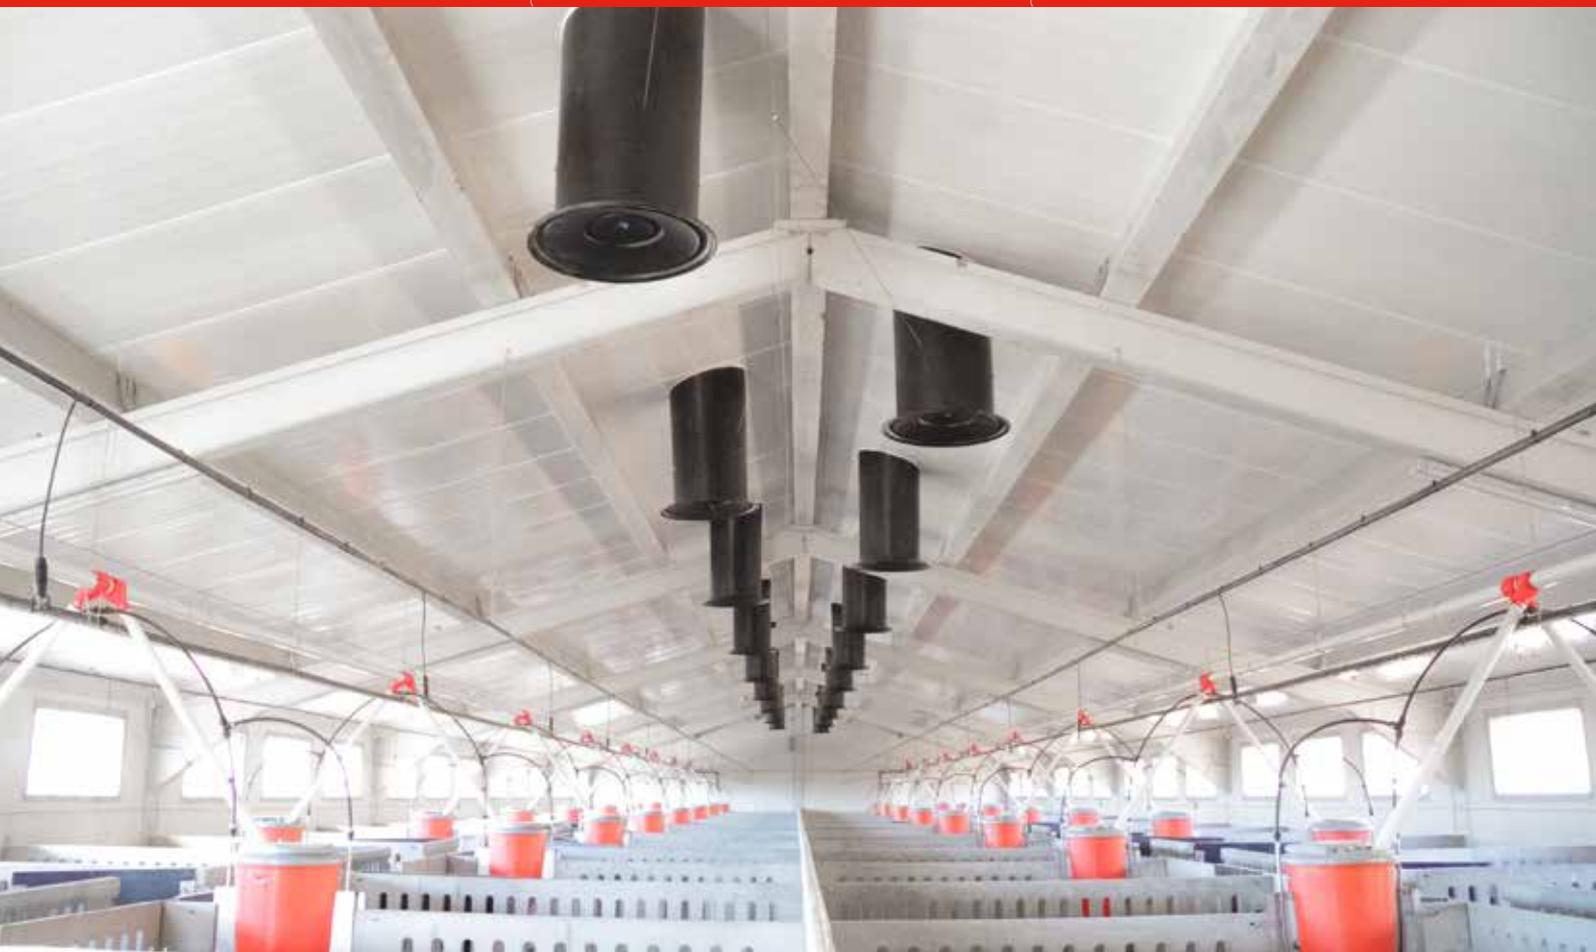


PAINÉIS DE CUMEEIRA E BEIRADO



Reforço interior com perfil de PVC

- Rematado com poliéster
- Evita a entrada de ratos

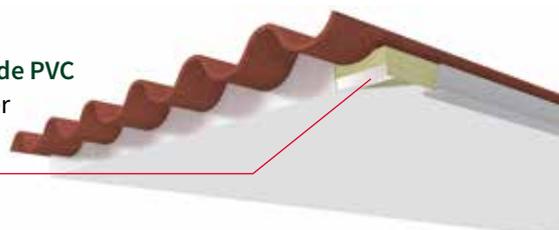

Código	Comprimento real (cm)	Comprimento útil (cm)	Largura real (cm)	Largura útil (cm)	Peso (kg/unid.)	Superfície real (m²)	Superfície útil (m²)	Lote unids./Palete	Sobreposição (cm)	Nº correas de apoio	Separ. entre vigas (mm)
114049	250	235	110	105	44	2,75	2,46	18	15	3	1.175
114050	200	185	110	105	35	2,20	1,94	18	15	2	1.850
114052	152	137	110	105	27	1,67	1,44	18	15	2	1.370
114053	250	230	110	105	44	2,75	2,41	18	20	3	1.150
114054	200	180	110	105	35	2,20	1,89	18	20	2	1.800
114055	152	132	110	105	27	1,67	1,38	18	20	2	1.320

NOTA IMPORTANTE: Está disponível um guia informando sobre a correta instalação dos painéis Disponível nos acabamentos: Rústico Argila, Rústico Pizarra, Cantábrico, Natural e Flameado