


# Euronit

## Imperline®

Placa subtelha de fibrocimento

- Muito fácil de instalar
- De pequeno tamanho e ligeira
- Manejável por uma pessoa

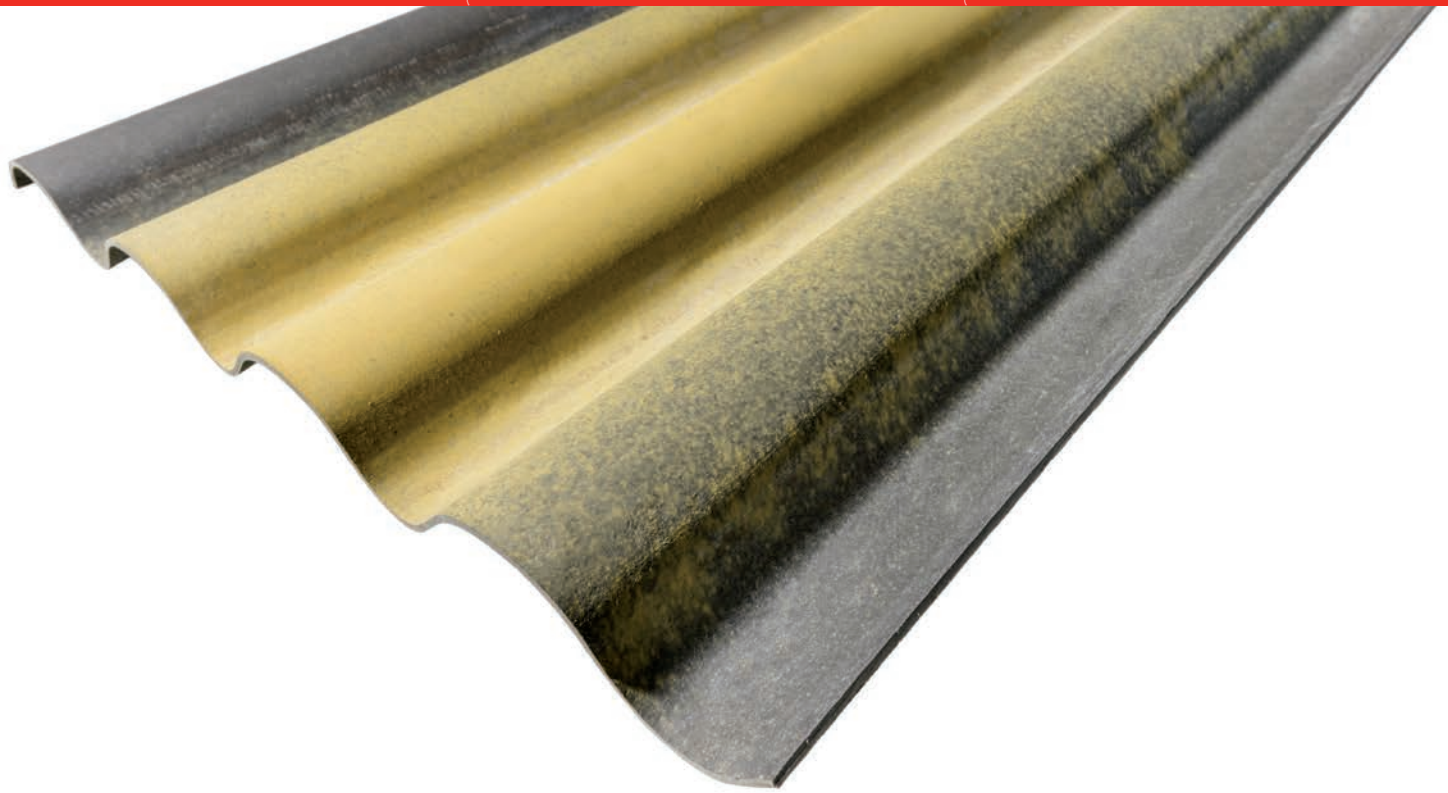

## Placa Imperline®

# A subtelha ligeira para a reabilitação

### Perfis curva 230.


Ideal para a reabilitação de edifícios residenciais ou históricos.

Permite manter a telha original.

- ✓ Colocar sobre suporte contínuo segundo a norma UNE 88111 - 2011
- ✓ Reversível: instalação de telha curva como canal e canudo ou só como canal, de acordo com o lado da placa.

- Impermeável
- Incombustível
- Indeformável - Durável

Dimensões (cm.)	Perfil	Cor Apresentada	Peso (Kg./Unid.)	Unids./Palete	Código
124 x 96,4	230	Preta/Amarela	13	80	78904



- Muito fácil de instalar
- De pequeno tamanho e ligeira
- Manejável por uma pessoa



### FIXAÇÃO DAS TELHAS

- Diretamente sobre placa, com fixação mecânica e espuma.
- Sobre ripas, formando uma cobertura ventilada que proporciona maior isolamento acústico e térmico na cobertura.



### INSTALAÇÃO E MANIPULAÇÃO



Perfurado



Aparafusado



Colado



Fácil manipulação