

Perfil em chapa Ondulada 190 Ficha de Dados Técnicos do Material

NOTA TÉCNICA

Eu-45/02/pt/V1

1. Composição

A placa Profile 190 é uma placa de fibrocimento composta por cimento portland, fibras de reforço naturais e sintéticas e aditivos funcionais. As fitas de segurança de polipropileno são colocadas no interior.


2. Aparência

A placa Profile 190 pode ser colorida em massa utilizando pigmentos inorgânicos.

Cores:

- Telha Vermelha (cor de massa)
- Chama Ligada (Top Tinted)

3. Dimensões e pesos

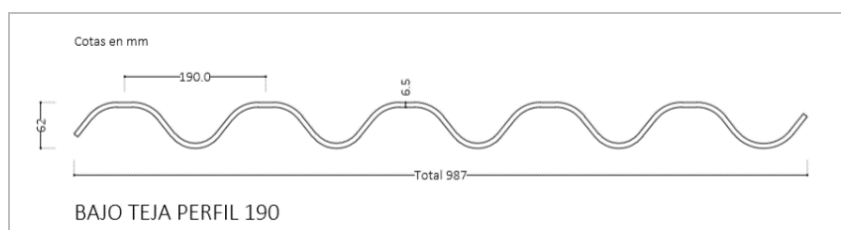

A chapa ondulada Perfil 190 tem 6,5 mm de espessura.

As dimensões da placa são:

Comprimento [mm]	Largura [mm]	Peso [Kg/ud]
1.100	987	15
1.520	987	21
1.650	987	23
2.200	987	31
2.500	987	35

4. Propriedades técnicas

A chapa ondulada Profile 190 cumpre os requisitos das normas UNE EN 494 e UNE EN 13501.

Categoria UNE EN 494:	C1X
Momento de inércia:	225cm ⁴ /m
Momento robusto:	80 cm ³ /m
Densidade Aparente:	>1,40 gr/cm ³
Resistência térmica:	0,02 m ² °K/W
Dilatação térmica:	0,01 mm/m°C
Reacção ao fogo:	Classe A1 (Não-Combustível)

5. Aplicações

- Telhados de pavilhões e edifícios
- Suporte de telhas

6. Intervalos de utilização

Comprimento [mm]	Número de apoios	Separação máxima entre correias.	Separação máxima entre correias.	Núm. ligações
		Solape 150 [mm]	Solape 200 [mm]	
1.100	2	950	900	2
1.520	2	1.370	1.320	2
1.650	3	750	725	3
2.200	3	1.025	1.000	3
2.500	3	1.175	1.150	3

Declaração de exoneração de responsabilidade

A informação contida neste documento está correcta no momento da sua emissão. No entanto, devido ao nosso programa de desenvolvimento contínuo de materiais e sistemas, reservamo-nos o direito de alterar ou alterar as informações aqui contidas sem aviso prévio. Por favor contacte a sua organização local de vendas EURONIT para se assegurar de que tem a versão mais actualizada.

Toda a informação contida neste documento é protegida por direitos de autor ©.

Todas as figuras contidas neste documento são ilustrações e não devem ser utilizadas como detalhes de construção.

Esta informação é fornecida de boa fé e não será aceite qualquer responsabilidade por qualquer perda ou dano resultante da sua utilização.